

# ARLES

Витрины / Минигорки • Выносной агрегат  
Showcases / Semivertical • Remote

---




## РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.


### ARLES SELF

Рабочая температура	(°C)	0/+2, +2/+4
Типоразмеры	(мм)	930, 1250, 1875, 2500, 3750
Полезная выкладка на п.м.	м <sup>2</sup>	0,84
Полезный объем на п.м.	л.	210

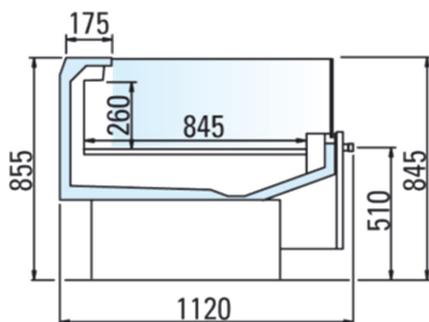


### ARLES VDA

Рабочая температура	(°C)	0/+2, +2/+4
Типоразмеры	(мм)	930, 1250, 1875, 2500, 3125, 3750, ОТКР.УГОЛ 90°
Полезная выкладка на п.м.	м <sup>2</sup>	0,84
Полезный объем на п.м.	л.	210

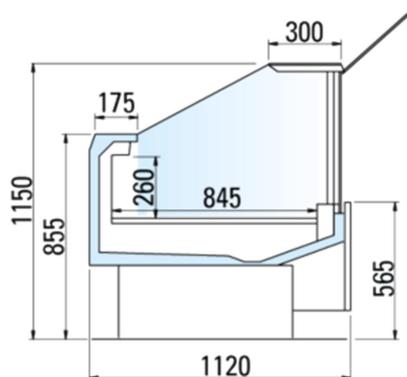


## ARLES VDB

Рабочая температура	(°C)	0/+2, +2/+4
Типоразмеры	(мм)	930, 1250, 1875, 2500, 3750, ОТКР.УГОЛ 90°, ЗАКР. УГОЛ 90°
Полезная выкладка на п.м.	м <sup>2</sup>	0,84
Полезный объем на п.м.	л.	210

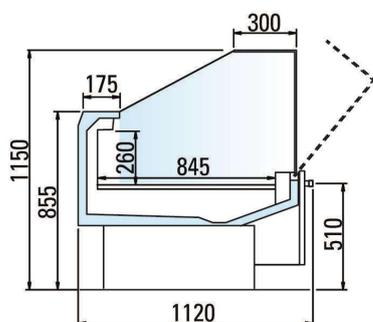


## ARLES H125

Рабочая температура	(°C)	0/+2, +2/+4
Типоразмеры	(мм)	1250, 1875, 2500, 3750
Полезная выкладка на п.м.	м <sup>2</sup>	1,27
Полезный объем на п.м.	л.	333

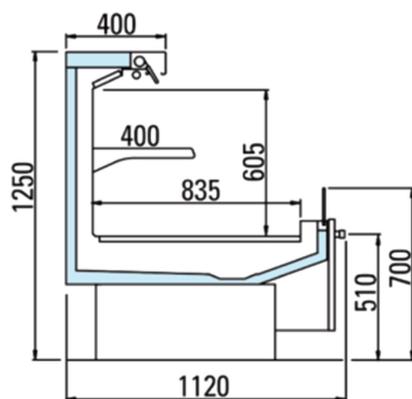


## ARLES TH

Рабочая температура	(°C)	0/+2, +2/+4
Типоразмеры	(мм)	1250
Полезная выкладка на п.м.	м <sup>2</sup>	1,30
Полезный объем на п.м.	л.	325

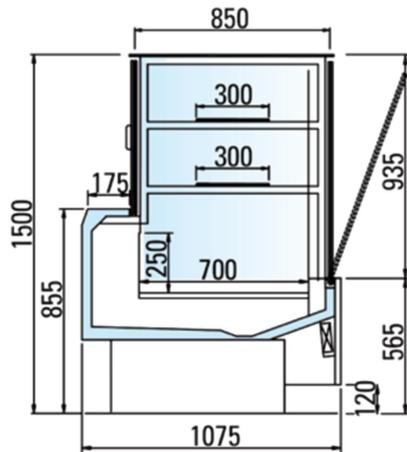

## ARLES VDB TCBM - ARLES VDB TCPW

Рабочая температура	(°C)	+65
Типоразмеры	(мм)	1250
Полезная выкладка на п.м.	м <sup>2</sup>	0,43
Полезный объем на п.м.	л.	

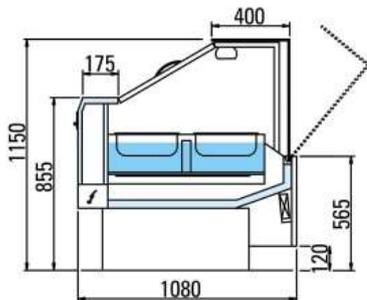

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

The Manufacturer reserves the right to adopt modifications without prior notice.