

GENIUS 2

Минигорки • Встроенный агрегат
Semivertical • Plug In



R404A

R290


РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 – 25°C 60% отн. вл.

ТИПОРАЗМЕР	590	660	977	1290	Торцевой модуль
ДЛИНА ПОЛНАЯ, мм	590	660	977	1.290	1.290
ДЛИНА БЕЗ БОКОВИН, мм	550	620	937	1.250	1.250
ХОЛОДИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт (-10/+45 °С) - ASHRAE46	1.058	1.058	1.542	1.928	1.928
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт (230В/50Гц)	653	659	954	1059	1059
При оттайке	110	116	123	130	130
ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА, Шт x Вт /наклон лопасти	1 x18/73 254 - 28°				
ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ, Шт x Вт /наклон лопасти	1 X5/29 154-19°	1 x 5/29 154 - 23°	1 x 5/29 172-23°	1 x 5/29 172-31°	1 x 5/29 172-31°
КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА, диам. x мм	1,63x1900	1,63x1900	1,63x3000	1,83x2900	1,83x2900
ХЛАДАГЕНТ, R404a, кг	0,375	0,350	0,600	0,675	0,675
КОЛ-ВО ОТТАЕК, шт x мин.	4 x макс 30'				
ОСВЕЩЕНИЕ, ламп x Вт	1x8	1 x14	1 x21	1 X28	1 X28
ТЭН ОТТАЙКИ, шт x Вт (опция)	2x50	2x75	2x75	2x100	2x100


GENIUS 2 H125

Рабочая температура	(°C)	0/+2, +2/+4
Типоразмеры	(мм)	550, 620, 930, 1250
Полезная выкладка на п.м.	м ²	1,07
Полезный объем на п.м.	л.	175

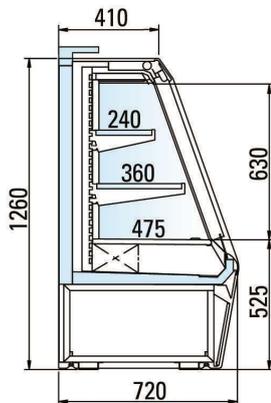

GENIUS 2 H145

Рабочая температура	(°C)	+2/+4
Типоразмеры	(мм)	550, 620, 930, 1250, торцевая секция
Полезная выкладка на п.м.	м ²	1,38
Полезный объем на п.м.	л.	224

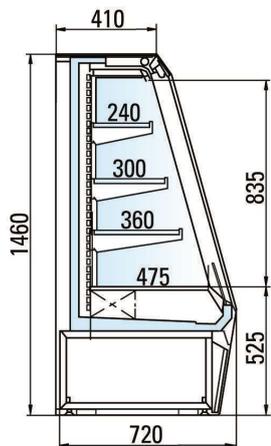

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

The Manufacturer reserves the right to adopt modifications without prior notice.