

SWEET GLOBAL 2 VD

SWEET GLOBAL 2 VC

Витрины • Выносной / встроенный агрегат
Showcases • Remote / Plug In




РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.


SWEET GLOBAL 2 VD

Рабочая температура	(°C)	+2/+8
Типоразмеры (без боковин/с боковинами)	(мм)	704/734, 940/970,1350/1380
Полезная выкладка на п.м.	м ²	1,5
Полезный объем на п.м.	л.	220

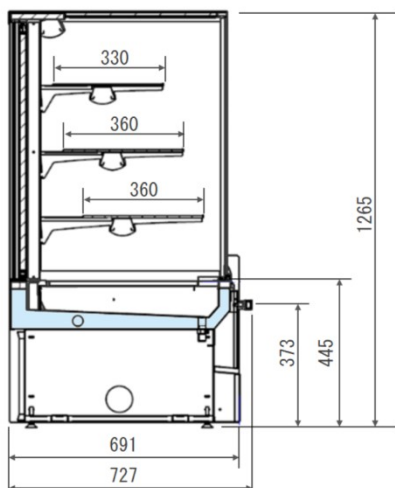


SWEET GLOBAL 2 VD SELF

Рабочая температура	(°C)	+2/+8
Типоразмеры (без боковин/с боковинами)	(мм)	704/734, 940/970,1350/1380
Полезная выкладка на п.м.	м ²	1,28
Полезный объем на п.м.	л.	190

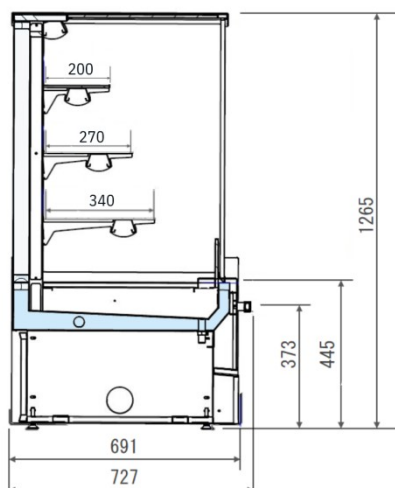

SWEET GLOBAL 2 VC

Рабочая температура	(°C)	+2/+8
Типоразмеры (без боковин/с боковинами)	(мм)	704/734, 940/970,1350/1380
Полезная выкладка на п.м.	м ²	1,5
Полезный объем на п.м.	л.	220

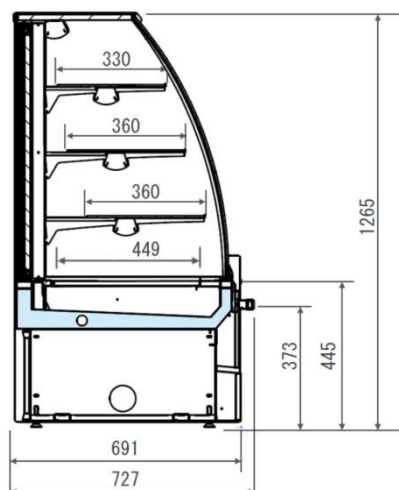

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

The Manufacturer reserves the right to adopt modifications without prior notice.