

# URANO 5 BT/TN

Бонеты • Встроенный агрегат  
Islands • Plug-in

---




**R290**

## РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

### URANO 5 ВТ/ТН

Типоразмер	1650	2100	2500	TST
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>				
Длина, мм	1650	2100	2500	1820
Длина без боковин, мм	1510	1960	2360	1680
Высота, мм	893	893	893	893
Глубина, мм	860	860	860	860
Площадь выкладки, м <sup>2</sup>	1,09	1,41	1,7	1,23
Полезный объем, дм <sup>3</sup>	542	720	878	430
Масса, кг	99	125	149	106
<b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>				
Вентилятор конденсатора, шт x Вт	1x7	1x7	1x7	1x7
Компрессор	NT2160U	NEU2170UA	NEU2180UB	NEU2170UA
Крыльчатка/наклон лопастей, 0 / °	200/34°	200/34°	200/34°	200/34°
Подсветка светодиодная, Вт	1 x 17 2 x 17	1 x 19 2 x 19	1 x 24 2 x 24	1 x 17 2 x 17
Моментальная мощность, Вт	244	288	316	294
При разморозке, Вт	312	353	381	340
Энергопотребление, кВт/сут.	<b>5,32</b>	<b>6,48</b>	<b>7,52</b>	<b>6,14</b>
ТЭНы, Вт	46	55	65	46
Уровень шума, дБ [A] - 1,8м	43,6	43,6	43,6	39
<b>ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>				
Холодопроизводительность, Вт (EN 12900)	399	472	535	472
Капиллярная трубка, 0 x мм	0,78 x 2300	0,914 x 2800	0,914 x 2100	0,914 x 2800
Хладагент, кг	0,1	0,12	0,15	0,11

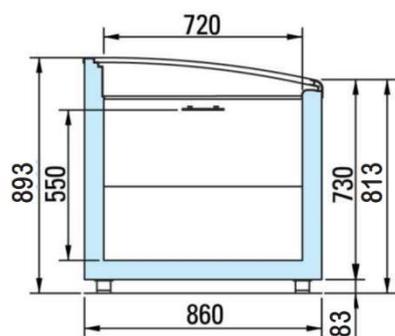

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

The Manufacturer reserves the right to adopt modifications without prior notice.



[www.arneg.ru](http://www.arneg.ru)  
[info@arneg.ru](mailto:info@arneg.ru)

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,  
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 . Тел: +7 (496) 344 59 30