

ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Длина без боковин	мм	1250
Длина с боковинами	мм	1270
Высота	мм	950
Глубина	мм	1077
Площадь выкладки *	м2	1,063
Полезный объем *	л	133
Площадь в плане	м2	1,39
Масса (без боковин)	кг	133
Уровень шума	дВ(А)	

КОМПРЕССОР

Кол-во		1
Марка		NEU2168GK
Модель		Embraco
Холодопроизводительность EN12900 (-35/+40)		403
Хладагент		R404A
Масса хладагента	кг	0,65

ИСПАРИТЕЛЬ

Площадь теплообмена	м2	6,94
Объем труб	дм3	2,266

КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА


Диаметр	мм	1,5
Длина	мм	3500

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Общее энергопотребление при 230В / 50 Гц		
Компрессор EN12900 (-35/+40)	Вт	380
Вентилятор испарителя	Вт	13
Вентилятор конденсатора	Вт	60

МАКСИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

В режиме охлаждения	Вт	465
В режиме оттайки	Вт	17
Суточное энергопотребление	кВт*ч/24ч	10,9

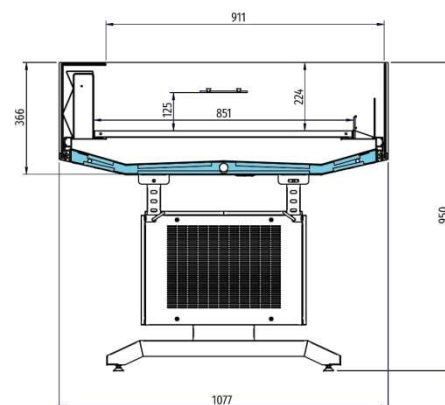

Данные действительны для клим.класса 3 (25°C /60% отн.вл.)